



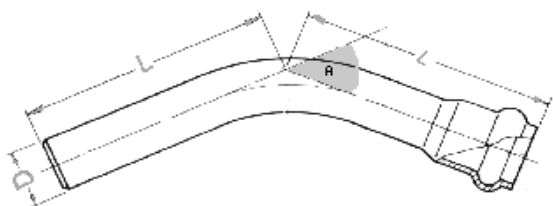


ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΕΩΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 10 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ακτίνα καμπυλ οτητας	11°		22°		30°		45°		60°		90°	
		L	ΒΑΡΟΣ	L	ΒΑΡΟΣ	L	ΒΑΡΟΣ	L	ΒΑΡΟΣ	L	ΒΑΡΟΣ	L	ΒΑΡΟΣ
Φ50	0,19	0,22	0,25	0,24	0,28	0,27	0,30	0,29	0,33	0,32	0,36	0,34	0,39
Φ63	0,20	0,24	0,43	0,27	0,47	0,29	0,51	0,32	0,55	0,34	0,60	0,37	0,64
Φ75	0,24	0,29	0,73	0,30	0,77	0,32	0,81	0,35	0,89	0,39	0,98	0,44	1,10
Φ90	0,29	0,32	1,16	0,35	1,26	0,36	1,31	0,38	1,38	0,44	1,58	0,49	1,75
Φ110	0,33	0,34	1,83	0,36	1,96	0,39	2,09	0,42	2,24	0,49	2,61	0,54	2,87
Φ125	0,37	0,36	2,51	0,38	2,64	0,41	2,87	0,45	3,11	0,52	3,61	0,60	4,11
Φ140	0,42	0,39	3,34	0,41	3,55	0,44	3,76	0,49	4,18	0,56	4,81	0,66	5,64
Φ160	0,48	0,44	4,92	0,46	5,20	0,49	5,47	0,54	6,02	0,59	6,56	0,74	8,21
Φ200	0,64	0,54	9,36	0,56	9,79	0,59	10,21	0,67	11,66	0,74	12,77	0,90	15,57
Φ225	0,64	0,56	12,42	0,59	12,96	0,66	14,58	0,74	16,20	0,81	17,82	0,99	21,60
Φ250	0,64	0,58	15,84	0,63	17,16	0,70	19,14	0,78	21,12	0,85	23,10	0,98	26,40
Φ280	0,70	0,65	22,41	0,70	24,07	0,75	25,73	0,80	27,39	1,03	34,86	1,13	38,18
Φ315	0,70	0,68	29,26	0,75	32,40	0,80	34,49	0,85	36,58	1,08	45,98	1,20	51,21
Φ355	0,70	0,72	39,75	0,80	43,73	0,85	46,38	0,90	49,03	1,12	60,95	1,27	68,90

* για τις διαμέτρους Φ250 έως Φ400 τα μήκοι ενδέχεται να διαφέρουν κατά + ή - 2%

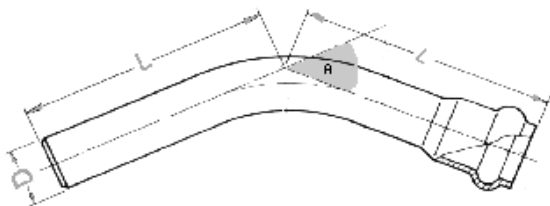

ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΕΩΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 16 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ακτίνα καμπυλο- τήτας	11°		22°		30°		45°		60°		90°	
		L	ΒΑΡΟΣ	L	ΒΑΡΟΣ	L	ΒΑΡΟΣ	L	ΒΑΡΟΣ	L	ΒΑΡΟΣ	L	ΒΑΡΟΣ
Φ50	0,19	0,22	0,37	0,24	0,40	0,26	0,44	0,29	0,49	0,31	0,53	0,34	0,57
Φ63	0,20	0,24	0,65	0,26	0,71	0,29	0,77	0,31	0,84	0,34	0,90	0,36	0,97
Φ75	0,24	0,29	1,08	0,30	1,13	0,32	1,19	0,35	1,31	0,39	1,44	0,44	1,62
Φ90	0,29	0,32	1,72	0,35	1,88	0,36	1,96	0,38	2,06	0,44	2,35	0,49	2,61
Φ110	0,33	0,34	2,73	0,36	2,93	0,39	3,12	0,42	3,35	0,49	3,90	0,54	4,29
Φ125	0,37	0,36	3,76	0,38	3,96	0,42	4,31	0,45	4,66	0,53	5,41	0,60	6,16
Φ140	0,42	0,39	5,02	0,41	5,33	0,44	5,64	0,49	6,27	0,56	7,21	0,66	8,46
Φ160	0,48	0,43	7,35	0,45	7,76	0,48	8,17	0,53	8,99	0,58	9,80	0,73	12,26
Φ200	0,64	0,53	14,08	0,56	14,72	0,58	15,36	0,67	17,54	0,73	19,20	0,90	23,42
Φ225	0,64	0,56	18,52	0,58	19,32	0,66	21,74	0,73	24,15	0,81	26,57	0,98	32,20
Φ250	0,64	0,56	23,88	0,61	25,87	0,68	28,86	0,76	31,84	0,83	34,83	0,96	39,80
Φ280	0,70	0,65	33,62	0,70	36,11	0,75	38,60	0,80	41,09	1,02	52,29	1,12	57,27
Φ315	0,70	0,65	44,10	0,73	48,83	0,78	51,98	0,83	55,13	1,05	69,30	1,18	77,18


* για τις διαμέτρους Φ250 έως Φ400 τα μήκοι ενδέχεται να διαφέρουν κατά + ή - 2%



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΜΑΝΣΟΝ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ P.V.C.

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	10 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ	
D	ΜΗΚΟΣ (L) CM.	ΒΑΡΟΣ (KG)
Φ50		
Φ63	0,240	0,238
Φ75	0,256	0,378
Φ90	0,275	0,560
Φ110	0,292	0,913
Φ125	0,323	1,302
Φ140	0,360	1,713
Φ160	0,391	2,406
Φ200	0,432	4,169
Φ225	0,414	5,076
Φ250	0,583	8,976
Φ280	0,605	11,620
Φ315	0,614	14,630
Φ355	0,624	18,815
Φ400	0,680	26,286




ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	16 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ	
D	ΜΗΚΟΣ (L) CM.	ΒΑΡΟΣ (KG)
Φ50	0,222	0,348
Φ63	0,236	0,374
Φ75	0,262	0,576
Φ90	0,275	0,861
Φ110	0,310	1,443
Φ125	0,345	2,004
Φ140	0,364	2,633
Φ160	0,385	3,839
Φ200	0,445	6,528
Φ225	0,414	7,889
Φ250	0,550	14,328
Φ280	0,630	18,675
Φ315	0,565	23,625
Φ355		
Φ400		

* για τις διαμέτρους Φ250 έως Φ400 τα μήκοι ενδέχεται να διαφέρουν κατά + ή - 2%

ΔΙΠΛΗ ΜΟΥΦΑ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	10 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ	
D	ΜΗΚΟΣ (L)	ΒΑΡΟΣ (KG)
Φ50	0,260	0,154
Φ63	0,280	0,255
Φ75	0,293	0,390
Φ90	0,318	0,595
Φ110	0,341	0,966
Φ125	0,357	1,303
Φ140	0,395	1,756
Φ160	0,426	2,462
Φ200	0,471	4,255
Φ225	0,552	6,264
Φ250	0,752	10,560
Φ280	0,773	13,612
Φ315	0,807	17,765
Φ355	0,845	23,850
Φ400	1,150	40,440



ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	16 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ	
D	ΜΗΚΟΣ (L)	ΒΑΡΟΣ (KG)
Φ50	0,296	0,259
Φ63	0,293	0,413
Φ75	0,311	0,612
Φ90	0,333	0,940
Φ110	0,360	1,521
Φ125	0,383	2,054
Φ140	0,422	2,822
Φ160	0,438	3,922
Φ200	0,498	6,784
Φ225	0,562	9,660
Φ250	0,765	16,915
Φ280	0,840	22,410
Φ315	0,858	29,925
Φ355		
Φ400		


* για τις διαμέτρους Φ250 έως Φ400 τα μήκοι ενδέχεται να διαφέρουν κατά + ή - 2%



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	10 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ	
D	ΜΗΚΟΣ (L)	ΒΑΡΟΣ (KG)
63*50		
75*63	0,280	0,255
90*75	0,293	0,390
110*90	0,328	0,613
125*110	0,341	0,966
140*125	0,367	1,336
160*140	0,395	1,756
200*160	0,446	2,571
225*200	0,531	4,766
250*225	0,622	7,020
280*250	0,652	9,240
315*280	0,713	12,616
355*315	0,757	16,720

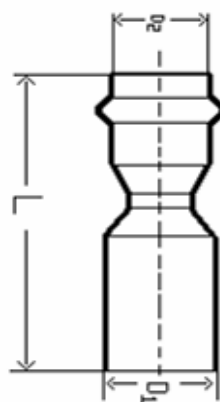

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	16 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ	
D	ΜΗΚΟΣ (L)	ΒΑΡΟΣ (KG)
63*50	0,256	0,227
75*63	0,273	0,387
90*75	0,291	0,576
110*90	0,323	0,914
125*110	0,340	1,443
140*125	0,373	2,004
160*140	0,392	2,633
200*160	0,438	3,922
225*200	0,568	7,680
250*225	0,662	11,270
280*250		
315*280		
355*315		


* για τις διαμέτρους Φ250 έως Φ400 τα μήκοι ενδέχεται να διαφέρουν κατά + ή - 2%



ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΥΟ ΜΟΥΦΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	10 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ	
D	ΜΗΚΟΣ (L)	ΒΑΡΟΣ (KG)
63*50		
75*63	0,330	0,430
90*75	0,340	0,630
110*90	0,360	1,020
125*110	0,420	1,500
140*125	0,440	1,920
160*140	0,460	2,630
200*160	0,500	4,600
225*200		
250*225		
280*250		
315*280		
355*315		

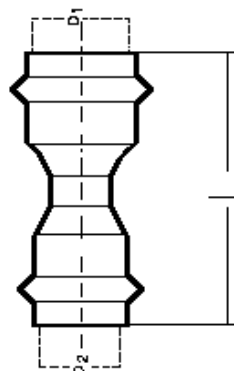


ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	16 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ	
D	ΜΗΚΟΣ (L)	ΒΑΡΟΣ (KG)
63*50	0,380	0,490
75*63	0,330	0,690
90*75	0,340	0,900
110*90	0,360	1,640
125*110	0,420	2,350
140*125	0,440	2,950
160*140	0,460	4,250
200*160	0,500	6,910
225*200		
250*225		
280*250		
315*280		
355*315		

* για τις διαμέτρους Φ250 έως Φ400 τα μήκοι ενδέχεται να διαφέρουν κατά + ή - 2%

ΜΙΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (D)	ΜΗΚΟΣ (L)	ΒΑΡΟΣ (KG)
Φ50	0,11	0,81
Φ63	0,12	1,29
Φ75	0,11	1,80
Φ90	0,13	2,61
Φ110	0,15	3,90
Φ125	0,15	5,01
Φ140	0,16	6,27
Φ160	0,18	8,17




συστολικός

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (D)	ΜΗΚΟΣ (L)	ΒΑΡΟΣ (KG)
50*63*11/2	0,11	0,81
63*75*2	0,13	1,29
75*90*21/2	0,14	1,80
90*110*3	0,18	2,61




ΜΙΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ Ε.Δ.


ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (D)	ΜΗΚΟΣ (L)	ΒΑΡΟΣ (KG)
Φ50	0,20	0,81
Φ63	0,21	1,29
Φ75	0,19	1,80
Φ90	0,23	2,61
Φ110	0,25	3,90
Φ125	0,25	5,01
Φ140	0,26	6,27
Φ160	0,28	8,17



ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ (ΣΥΝΔΕΤΙΚΟ ΒΑΝΝΑΣ)

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ (D)	ΜΗΚΟΣ (L)	ΒΑΡΟΣ (KG)
Φ50	0,13	0,81
Φ63	0,15	1,29
Φ75	0,15	1,80
Φ90	0,18	2,61
Φ110	0,19	3,90
Φ125	0,21	5,01
Φ140	0,24	6,27
Φ160	0,25	8,17



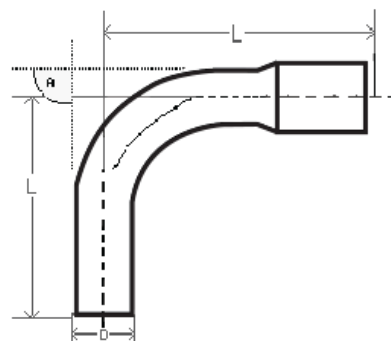

ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΟΥΦΑ ΔΙΑ ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΩΣ 10 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΠΥΛΟ- ΤΗΤΑΣ	45°		90°	
		L	ΒΑΡΟΣ	L	ΒΑΡΟΣ
Φ50	0.075	0.125	0.14	0.150	0.15
Φ63	0.090	0.150	0.25	0.175	0.30
Φ75	0.110	0.175	0.40	0.200	0.50
Φ90	0.130	0.200	0.70	0.225	0.80
Φ110	0.150	0.250	1.10	0.275	1.20
Φ125	0.180	0.275	1.80	0.310	2.00
Φ140	0.215	0.325	2.10	0.350	2.30
Φ160	0.225	0.350	3.10	0.400	3.50

*για τις διαμέτρους Φ50 έως Φ160 τα μήκοι ενδέχεται να διαφέρουν κατά + ή – 2%